STREAM CURRENT II

(ストリームカレントII 巻き方向の変更方法) <u>※出荷時は左巻きの設定となっております。</u>

《 変更手順 》



①No.18 スプールノブを外します



②No.9 本体フレームからNo.16 スプールを取り外します



③マイナスドライバー等でNo.15 Eクリップ をスライドさせて、No.14 ワンウェイバアリング をシャアトから抜きます ※取り外す際はケガにご注意 ください



④抜き取った No.14 ワンウェイベ アリング を 写真のように裏表 ひっくり返します



⑤No.14 ワンウェイベ アリング を 裏表反対にしてシャフト に取付けます ※白い樹脂が見える方を上 にすると右巻きとなります



⑥No.14 ワンウェイベ アリング を シャフトから抜いた際に 調整用のワッシャーが付属 していた場合は先に 取付ます



⑦No.15 Eクリップを ラジオペンチ等で シャフトへ取付ます



⑧左巻きから右巻きに変更となった状態




⑨No.16 スプールを No.9 本体フレームに 取付けます



⑩No.18 スプールノプを 取付けて完了です。

(ストリームカレントⅡ リール展開図)

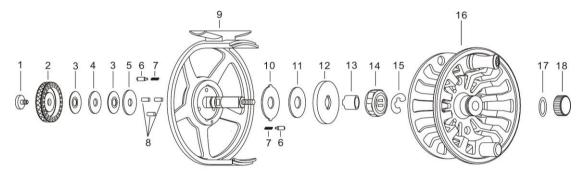

| KEY NO. | PARTS NAME | KEY NO. | PARTS NAME | KEY NO. | PARTS NAME |
|---------|-------------------|---------|--------------|---------|-----------------|
| 1 | SCREW (DRAG KNOB) | 7 | CLICK SPRING | 13 | SLEEVE |
| 2 | DRAG KNOB | 8 | PUSH PIN | 14 | ONE WAY BEARING |
| 3 | WASHER | 9 | FRAME ASSY. | 15 | E-CLIP |
| 4 | WASHER | 10 | WASHER | 16 | SPOOL ASSY. |
| 5 | WASHER | 11 | WASHER | 17 | O-RING |
| 6 | CLICK PIN | 12 | DRAG PLATE | 18 | SPOOL KNOB |

